




# S.C.R. Power Regulator

## 1 $\phi$ (20~40A)相位電力控制器/電熱調整器

### ■ DIMENSION 尺寸圖

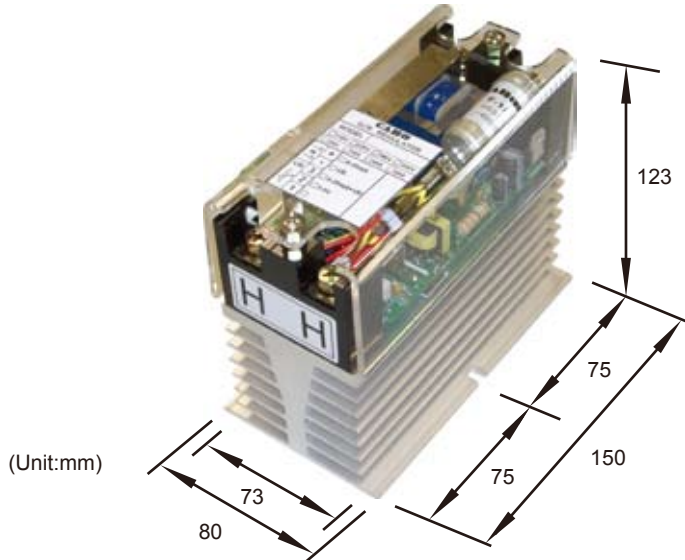

### ■ ORDERING CODE 訂貨編號

Model No. 型號			
<b>A</b>	<b>1</b>		
1 Phase 單相	<b>1</b>		
Power Supply 電壓	220V	<b>2</b>	
	380V	<b>3</b>	
	440V	<b>4</b>	
Current Range 電流範圍	20A		<b>02</b>
	30A		<b>03</b>
	40A		<b>04</b>

※須考慮電源變動、散熱片及其他外在因素，實際使用電流不得超過 SCR 額定之 80%。

※Must consider the system of power on, heat sink and other factors, the usage current shouldn't be above 80% of its rated current.

※負載測試：負載未接或電流太小（1A 以下）無法正常導通，測試時請接 1A 以上之負載。

※Testing: Load current over 1A

### ■ SPECIFICATION

Power Supply : AC 220V 380V 440V  
 Load Capacity : 20A 30A 40A  
 Frequency : 50/60Hz  
 Output Voltage : 0-97% output  
 Applicable Load : Resistance load  
 Input Signal : 4-20mA, 1-5V DC, VR adjustment by Manual  
 Cooling System : self cooling  
 Ambient Temperature : -10°C~55°C, below 90% humidity  
 Weight : 1.5 kg

### ■ 規格說明

適用電壓：AC 220V 380V 440V  
 負載電流：20A 30A 40A  
 頻率：50/60Hz  
 輸出電壓：0-97% 輸出  
 適用負載：電阻性負載  
 輸入訊號：4-20mA, 1-5V DC, 手動調整  
 冷卻方式：自冷  
 環境溫濕度：濕度低於90%，常溫介於零下10度至55度之間  
 重量：1.5 公斤

### ■ INPUT SIGNAL SELECTION (Single Phase)單相輸入訊號選擇

1. Input Signal 4-20mA: Short JP3

2. Input Signal by manual: Short JP2

3. Input Signal manual + 4-20mA: Short JP3

4. Input Signal 1-5V

